



6.5X高分辨率变倍镜头

LZ-63106D6

可以应用在半导体、自动化、电子通讯等行业。

LZ-63106D6 产品介绍

- ◆ 专业光路设计，光学放大倍率为0.7X-4.5X，变倍比6.5:1
- ◆ 基于2/3"相机，可实现大视野观测
- ◆ 结构设计紧凑，易于集成和安装

性能介绍

同轴落射照明

- ◆ 采用无限远平行光入射，可实现无阴影照明
- ◆ 均匀的照明设计提供更高质量的放大效应
- ◆ 同轴照明特别是在使用高分辨率摄像机时，可提供非常清晰的观察效果



定格定倍


- ◆ 高精度变倍，高精度可重复性
- ◆ 分别可6段和9段机械定位
- ◆ 采用高硬度合金材料，使用寿命长，机械结构设计结实可靠



LZ-63106D6 产品参数

型号		LZ-63106D6								
类别		定格定倍+同轴镜头								
光学放大倍率		0.7X~4.5X								
工作距离		87±2mm								
光学倍率		0.7X	1.0X	1.5X	2.0X	2.5X	3.0X	3.5X	4.0X	4.5X
景深(mm)		1.9	0.952	0.44	0.29	0.23	0.16	0.13	0.12	0.1
N.A.		0.03	0.042	0.06	0.07	0.07	0.085	0.085	0.085	0.085
F.NO.		11.6	12.1	12.5	14.2	17.8	17.6	20.5	23.5	26.5
分辨率(μm)		11.18	7.99	5.59	4.79	4.79	3.95	3.95	3.95	3.95
TV畸变		0.019%	0.035%	0.002%	0.003%	0.004%	0.001%	0.001%	0.002%	0.002%
视野大小 (mm)	2/3"	15.71×12.57 ×9.43	11.00×8.80 ×6.60	7.33×5.87 ×4.40	5.50×4.40 ×3.30	4.40×3.52 ×2.64	3.67×2.93 ×2.20	3.14×2.51 ×1.89	2.75×2.20 ×1.65	2.44×1.96 ×1.47
	1/2"	11.43×9.14 ×6.86	8.00×6.40 ×4.80	5.33×4.27 ×3.20	4.00×3.20 ×2.40	3.20×2.56 ×1.92	2.67×2.13 ×1.60	2.29×1.83 ×1.37	2.00×1.60 ×1.20	1.78×1.42 ×1.07
	1/3"	8.57×6.86 ×5.14	6.00×4.80 ×3.60	4.00×3.20 ×2.40	3.00×2.40 ×1.80	2.40×1.92 ×1.44	2.00×1.60 ×1.20	1.71×1.37 ×1.03	1.50×1.20 ×0.90	1.33×1.07 ×0.80
最大兼容Sensor		2/3"								
接口		C型								
变倍方式		手动变倍								
焦点调整		\								

LZ-63106D6 产品尺寸

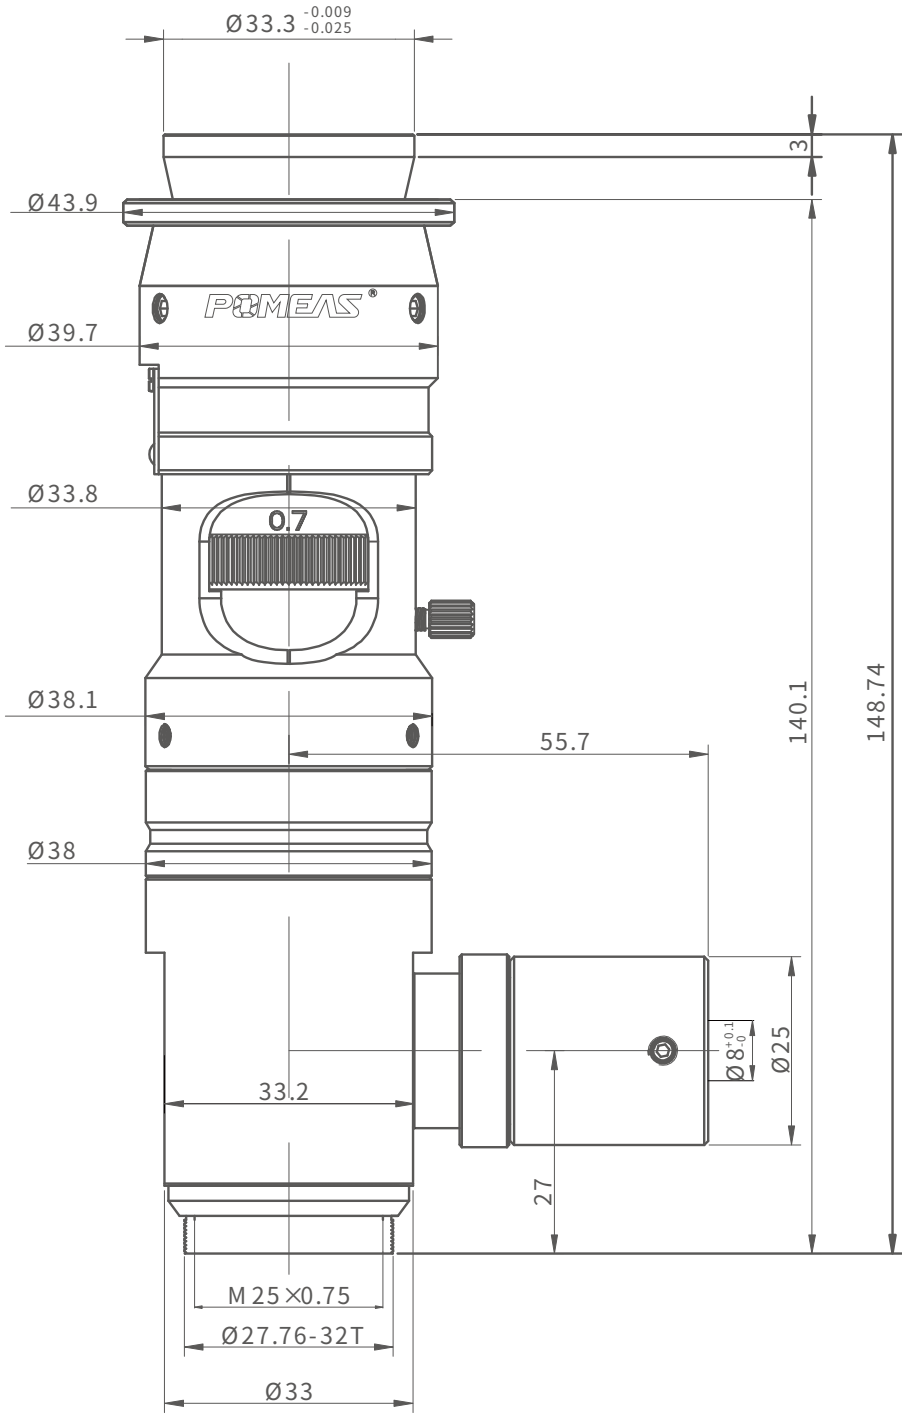

单位：mm	比例	1:1
视角:	名称	LZ-63106 D6
	日期	2012/07/20

