



Objectif zoom haute résolution 6,5×

LZL-650104

LZL-650104 Présentation du produit

- ◆ Conception optique professionnelle, grossissement optique de 0,7× à 4,5×, rapport de zoom 6,5:1
- ◆ Basé sur une caméra 2/3", il permet une observation à grand champ
- ◆ Conception compacte, facile à intégrer et à installer

Caractéristiques

Positionnement précis

- ◆ Vitesse élevée de zoom et excellente répétabilité de positionnement
- ◆ Servomoteur CC avec commande en boucle fermée
- ◆ Commande sur un ou deux axes via port série RS-232 à 9 broches
- ◆ Excellente stabilité mécanique même en environnement vibrant



Système de commande

- ◆ Tous les objectifs zoom Pomeas peuvent être fournis avec un système de commande électrique entièrement intégré
- ◆ Le système de commande prend en charge un ou deux axes via RS-232 ou USB
- ◆ Le code logiciel de bas niveau pour plateforme OEM est également disponible




LZL-650104

Caractéristiques techniques

Modèle		LZL-650104									
Type		Objectif zoom électrique									
Grossissement optique		0.7X ~ 4.5X									
Distance de travail		82 ± 2 mm									
Grossissement optique		0.7X	1.0X	1.5X	2.0X	2.5X	3.0X	3.5X	4.0X	4.5X	
Télécentricité (°)		0.68	0.185	0.7	1.075	0.8	0.75	0.7	0.81	0.87	
Profondeur de champ (mm)		1.9	0.952	0.44	0.29	0.23	0.16	0.13	0.12	0.1	
N.A.		0.03	0.042	0.06	0.07	0.07	0.085	0.085	0.085	0.085	
F.N.O.		11.6	12.1	12.5	14.2	17.8	17.6	20.5	23.5	26.5	
Résolution (µm)		11.18	7.99	5.59	4.79	4.79	3.95	3.95	3.95	3.95	
Distorsion TV		0.019%	0.035%	0.002%	0.003%	0.004%	0.001%	0.001%	0.002%	0.002%	
Champ de vision (mm)	2/3"	15.71×12.57 ×9.43	11.00×8.80 ×6.60	7.33×5.87 ×4.40	5.50×4.40 ×3.30	4.40×3.52 ×2.64	3.67×2.93 ×2.20	3.14×2.51 ×1.89	2.75×2.20 ×1.65	2.44×1.96 ×1.47	
	1/2"	11.43×9.14 ×6.86	8.00×6.40 ×4.80	5.33×4.27 ×3.20	4.00×3.20 ×2.40	3.20×2.56 ×1.92	2.67×2.13 ×1.60	2.29×1.83 ×1.37	2.00×1.60 ×1.20	1.78×1.42 ×1.07	
	1/3"	8.57×6.86 ×5.14	6.00×4.80 ×3.60	4.00×3.20 ×2.40	3.00×2.40 ×1.80	2.40×1.92 ×1.44	2.00×1.60 ×1.20	1.71×1.37 ×1.03	1.50×1.20 ×0.90	1.33×1.07 ×0.80	
Format de capteur maximal compatible		2/3"									
Monture		C									
Mode de zoom		Zoom électrique									
Réglage de la mise au point		/									

LZL-650104

Dimensions du produit

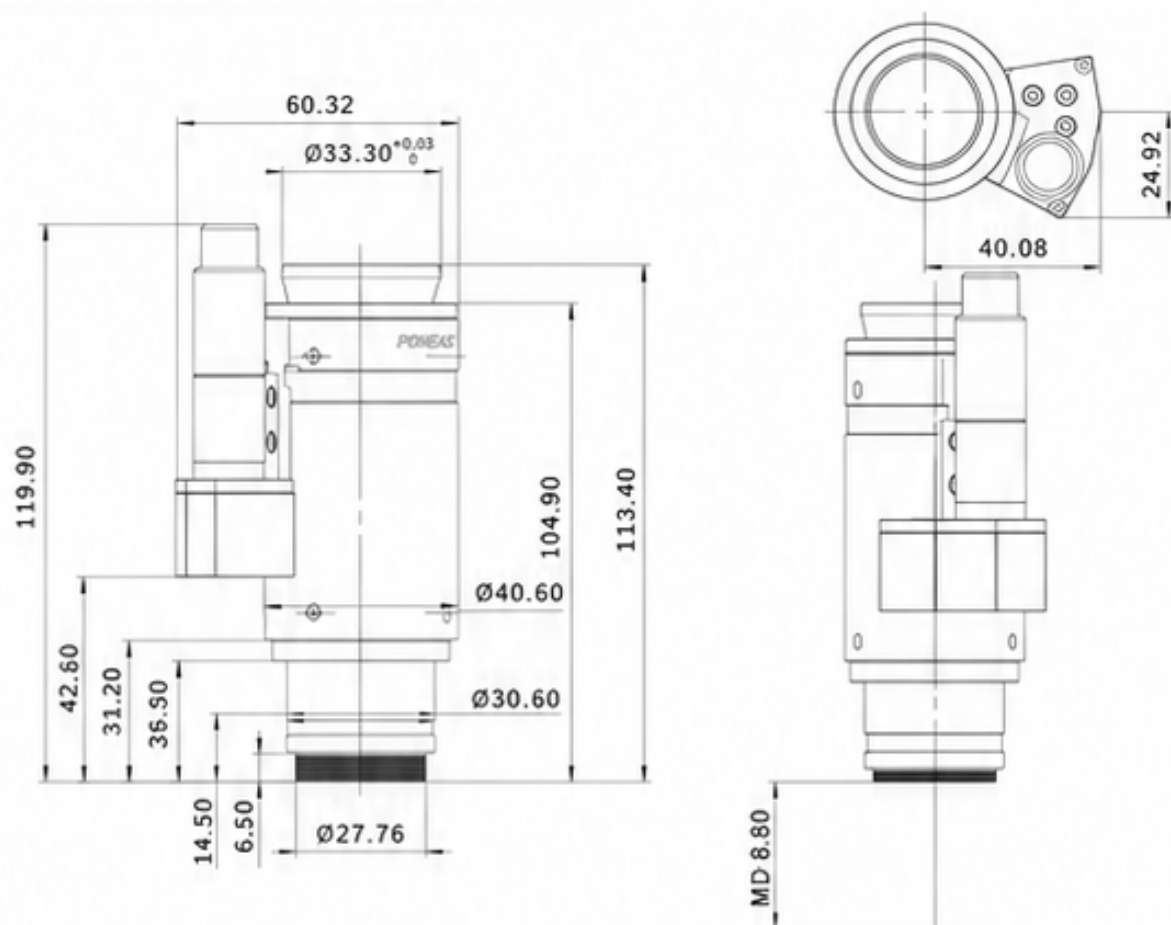


Unité : mm	Échelle : 2:3	Modèle	LZL-650104
Tolérances générales: ± 0.03	Poids : 0.067KG	Nom	
		Date	2019/08/20

Objectif zoom électrique

Schéma de câblage du moteur

Broche	Description
1	Pôle négatif de l'enroulement moteur
2	GND
3	Pôle positif de l'enroulement moteur
4	Sortie codeur canal A
5	Aucun
6	Entrée alimentation codeur (+5V)
7	Aucun
8	Sortie codeur canal B
9	Aucun

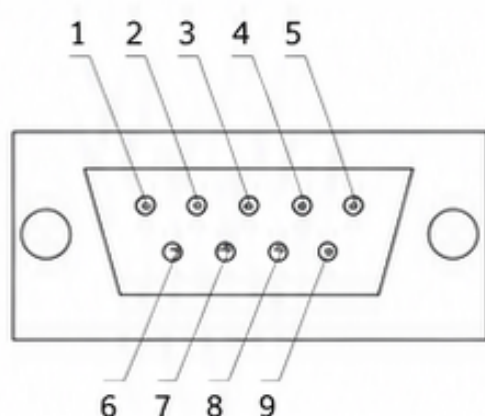

Centre de fabrication :
Add: No.68, Chongwei Road, Baizhoubei, East district,
Dongguan, China, 523000

Centre marketing :
Add: Building 15E, CIMC Park, High and New Technology
Industries Development Area, Songshan Lake, Dongguan
www.pomeas.com www.pomeas.net

Hotline VIP

400-168-8336

