



Objectif zoom continu 12,5X

LZL-12100

Applications : semi-conducteurs, automatisation et communications électroniques.

LZL-12100

Présentation du produit

- Conception optique télécentrique ; grossissement optique 0.58X-7.5X ; rapport de zoom 12.5:1
- Avec une caméra 2/3", champ de vision jusqu'à 1.467-18.333 mm
- Excellentes performances optiques : haute résolution, faible distorsion et grande ouverture numérique (N.A.)
- Conception compacte, facile à intégrer et à installer


LZL-12100

Paramètres du produit

Modèle		LZL-12100															
Catégorie		Objectif à grossissement fixe															
Grossissement optique		0.58X~7.5X															
Distance de travail		77.4±2 mm															
Grossissement		0.58X	0.6X	1.0X	1.5X	2.0X	2.5X	3.0X	3.5X	4.0X	4.5X	5.0X	5.5X	6X	6.5X	7X	7.5X
Profondeur de champ (mm)		2.75	2.67	0.95	0.43	0.27	0.2	0.15	0.12	0.1	0.081	0.073	0.066	0.061	0.056	0.052	0.05
N.A.		0.025	0.025	0.043	0.063	0.074	0.082	0.09	0.097	0.1	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
F.NO.		12.5	12.5	11.85	11.95	13.65	15.3	16.5	18.4	19.9	20.4	22.45	22.7	26.8	29.4	31.7	33.9
Résolution (µm)		13	13	7.8	5.3	4.53	4.09	3.73	3.46	3.36	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05
Distorsion TV		0.050%	0.050%	0.002%	0.010%	0.020%	0.003%	0.020%	0.020%	0.018%	0.020%	0.010%	0.010%	0.001%	0.010%	0.005%	0.005%
Champ de vision (mm)	Diagonale	18.97	18.33	11.00	7.33	5.50	4.40	3.67	3.14	2.75	2.44	2.20	2.00	1.83	1.69	1.57	1.47
	Horizontal	15.17	14.67	8.80	5.87	4.40	3.52	2.93	2.51	2.20	1.96	1.76	1.60	1.47	1.35	1.26	1.17
	Vertical	11.38	11.00	6.60	4.40	3.30	2.64	2.20	1.89	1.65	1.47	1.32	1.20	1.10	1.02	0.94	0.88
Capteur compatible max.		2/3"															
Monture		C															
Type de zoom		Zoom manuel															
Réglage de la mise au point		/															

LZL-12100

Dimensions du produit

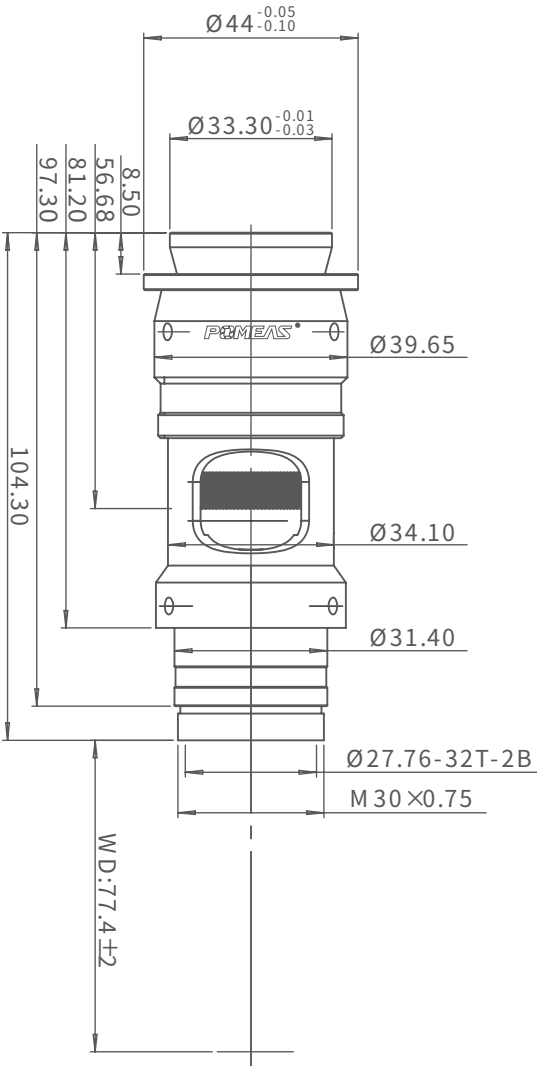

Unité : mm Échelle : 1:1	Modèle	LZL-12100
Angle de vue :	Nom	
	Date	2017/08/04